

titel: bestandsnamen<sup>1</sup>

doel: Beschrijving van de mogelijkheden tot beïnvloeding van de voorgestelde bestandsnamen in VBA6+ Rekenbladen.

Qec gebruikt 0\_Qec-margin\*\*\*\*.xls zoals opgeslagen door de klant om de inhoud van start aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Eén van de opties is beïnvloeding van de standaard bestandsnamen. Als margin geopend is voor start(start wordt daarna automatisch door margin geopend), dan neemt start de waardes over uit margin.

Bijgaande screenshot laat dat zien.



Figure 1: Screenshot bepaling bestandsnamen in start

De gele vakken zijn nu leeg, wat betekent dat margin bij mij niet geopend was en de standaardwaarden van start zelf(hier rechts in zwart) overgenomen worden(links in blauw).

De gele vakken zijn vooraf te beïnvloeden dooe margin, achtreaaf door control+m in start.

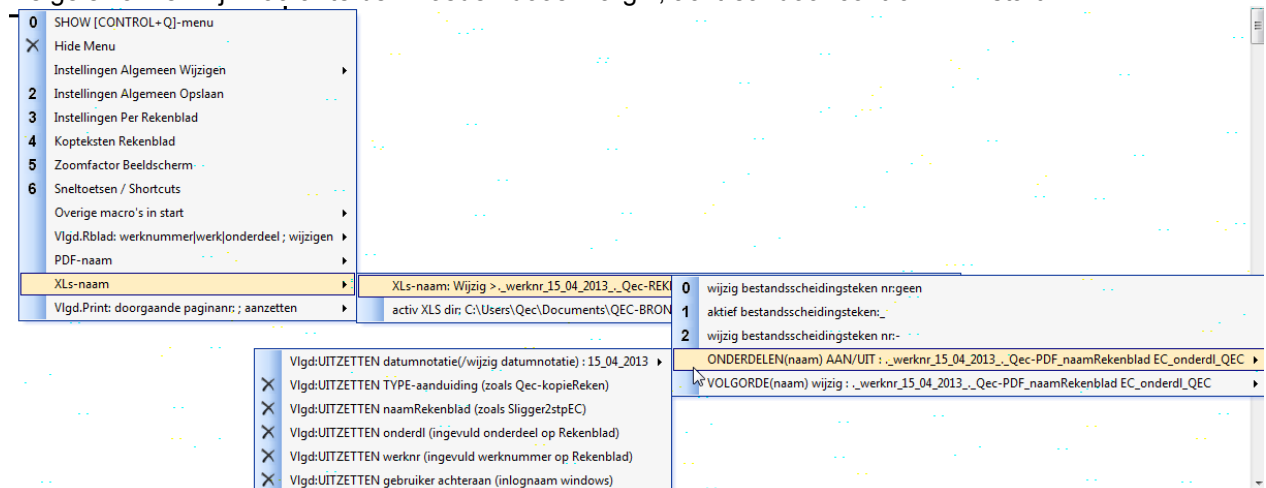


Figure 2: beïnvloeding met control+m in start

XLS versus PDF.

Instellingen die in PDF gedaan worden worden ook overgenomen naar XLS.

Type-Aanduiding.

Qec voegt automatisch toe:

\*Qec-PDF als een PDF opgeslagen wordt

\*Qec-kopieRekenblad als een kopieRekenblad wordt opgeslagen

\*Qec-Rekenblad als een origineel bestand door een gebruiker onder project wordt opgeslagen. (kopie van Rekenblad)

Deze toevoeging, volgorde, datumnotatie, scheidingstekens zijn allen te beïnvloeden.

<sup>1</sup> Dit zijn de door Qec voorgestelde bestandsnamen bij opslag van een Qec-Rekenblad naar excel of PDF